ИНН 7453337196, **КПП** 745301001, **ОГРН** 1207400032113
Юридический адрес: 454080, РФ, Челябинская область, г. Челябинск, пос. Мелькомбинат 2, уч. 1, д. 35, офис 6
Почтовый адрес: 454080, РФ, Челябинская область, г. Челябинск, пос. Мелькомбинат 2, уч. 1, д. 35, офис 6
Фактический адрес: 454080, РФ, Челябинская область, г. Копейск, пос. Потанино, ул. Томская д. 2 к. А
Тел.: 8 (800) 444-30-74 • E-mail: info@juterborg.com • Сайт: https://juterborg.com

Низкорамный трал JTB-40 с гидравлическими трапами

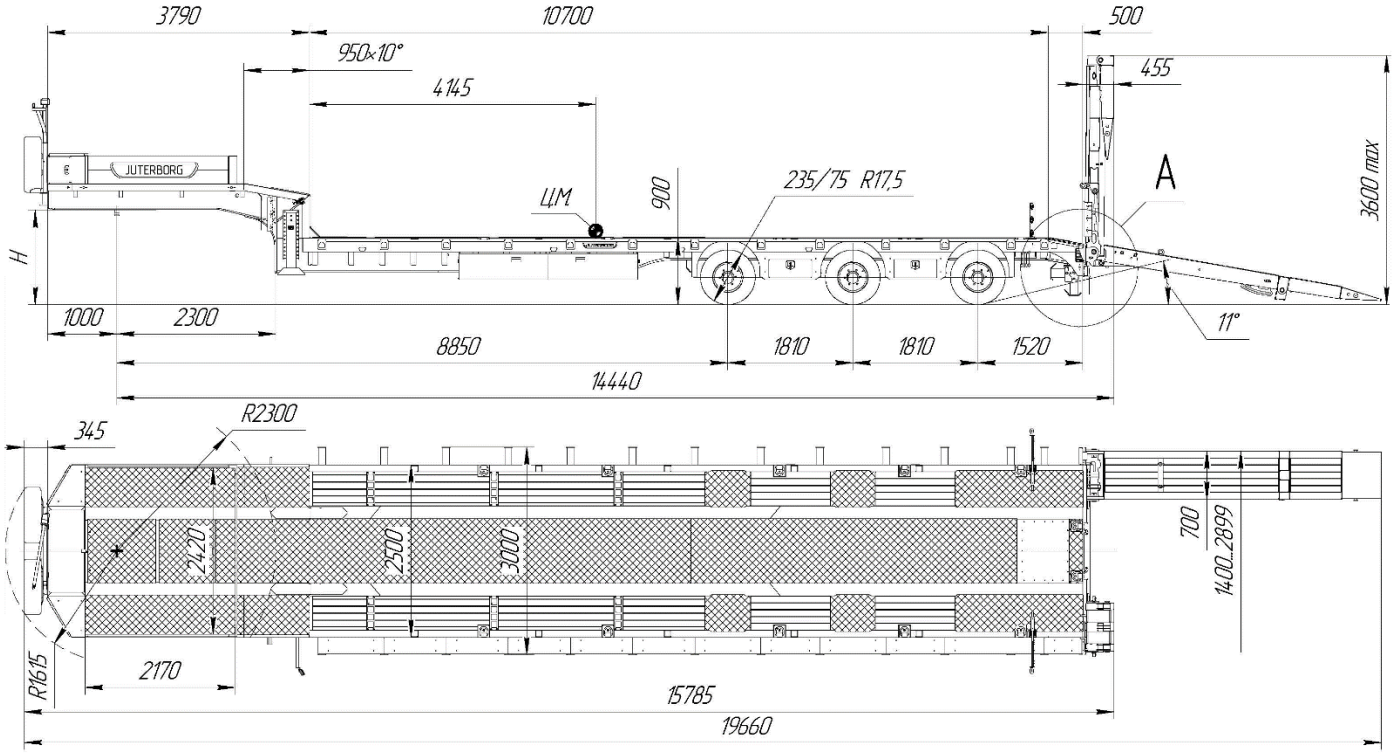

*В зависимости от дополнительных опций и аксессуаров, а также от выбранного тягача возможны изменения характеристик полуприцепа. Вся техника изготавливается под заказ, размеры могут быть изменены в соответствии с вашими требованиями. Рисунок является схематичным.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:		**УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ:**
Грузоподъемность технически допустимая, кг.	40 000	**Цена:** 6 380 000 рублей с НДС
Собственная масса, кг.	11 000	
Общая масса, кг.	51 000	**Самовывоз с площадки поставщика по адресу:** Челябинская обл., г. Копейск, Потанино, Томская 2а.
Нагрузка на оси, кг.	33 000	
Нагрузка на ССУ, кг.	18 000	**Срок поставки:** Уточнять в отделе продаж
Погрузочная высота, мм.	900	
ГАРАНТИЯ:	Гарантия на полуприцеп: **12 месяцев.**	
ТО:	ТО осуществляется сервис-партнерами в регионе эксплуатации техники.	

** Срок действия коммерческого предложения: **3 дня.**

ИНН 7453337196, **КПП** 745301001, **ОГРН** 1207400032113
Юридический адрес: 454080, РФ, Челябинская область, г. Челябинск, пос. Мелькомбинат 2, уч. 1, д. 35, офис 6
Почтовый адрес: 454080, РФ, Челябинская область, г. Челябинск, пос. Мелькомбинат 2, уч. 1, д. 35, офис 6
Фактический адрес: 454080, РФ, Челябинская область, г. Копейск, пос. Потанино, ул. Томская д. 2 к. А
Тел.: 8 (800) 444-30-74 • E-mail: info@juterborg.com • Сайт: https://juterborg.com

Гусак

- Высота лонжерона составляет 360мм, допустимая нагрузка на заднюю ось тягача 18 000 кг.
- От передней поперечины до центра шкворня 1000 мм, углы скошенные 400х400 мм.
- Высота ССУ (по согласованию) мм.
- Настил металл рифленый, толщиной 4 мм.
- Гусак шириной 2500 мм.
- Радиус ометания 2300 мм.
- Шкворень сменный 2/3,5 дюйма.
- Опорное устройство двухскоростное, г/п 25тн.
- Кронштейны запасного колеса в передней части гусака.
- Борт, высота 400 мм.

Погрузочная платформа

- Погрузочная высота 900 мм.
- Рама полуприцепа выполнена из высокопрочной стали.
- Ширина площадки 2500 мм. (с уширителями – 3000 мм.).
- Настил комбинированный (дерево + металл рифленый, толщиной 4 мм.)
- Боковая защита алюминиевая.
- Петли для увязки груза расположены по периметру площадки, 14 шт..
- Дополнительные места крепления груза.
- Стаканы под коники, 10 шт.
- Дополнительная опорная лапа служит для распределения нагрузки при заезде техники по трапам.
- Уширители выдвижного типа до 3000 мм.

Подвеска

- Пневматическая.
- Оси Alion (11Т)
- Количество осей / колес 3/12 (2).
- Ошиновка двускатная.
- Первая ось подъеная, вторая и третья стационарные.
- Межосевое расстояние 1810/1810 мм.
- Тормозная система двухпроводная, с энергоаккумуляторами, ручной тормоз.
- Размерность шин 235/75 R17.5.
- Диски стальные.

Трапы

- Гидравлические трапы двойного сложения, смещение трапов за счет цилиндров (700мм)
- Угол заезда 8-10°
- Настил комбинированный (дерево + металл рифленый, толщиной 4 мм.)

Дополнительное оборудование

- Запасное колесо 2 шт.
- ABS.
- Выход для воздуха, соединения ПАЛМ.
- Противооткатные упоры – 2 шт.
- Знаки «Негабаритный груз» со стробоскопами- 4 шт.
- Автономная гидравлическая станция.
- Манометры

Светотехника

- Задние фонари и боковые габаритные огни светодиодные, в соответствии с ЕС.
- Выход для проблескового маяка сзади
- Розетка 7 pin – 2шт, 15 pin-1 шт.
- Электрика 24В.

Покраска

- Перед покраской рама полуприцепа проходит дробеструйную обработку, затем наносится антикоррозийное покрытие и окрашивается (эпоксидный грунт, полиуретановая краска) в покрасочной камере (рама окрашивается целиком).
- Цвет: **По согласованию**