


№ 104.23.К

Низкорамный трал JTB-50

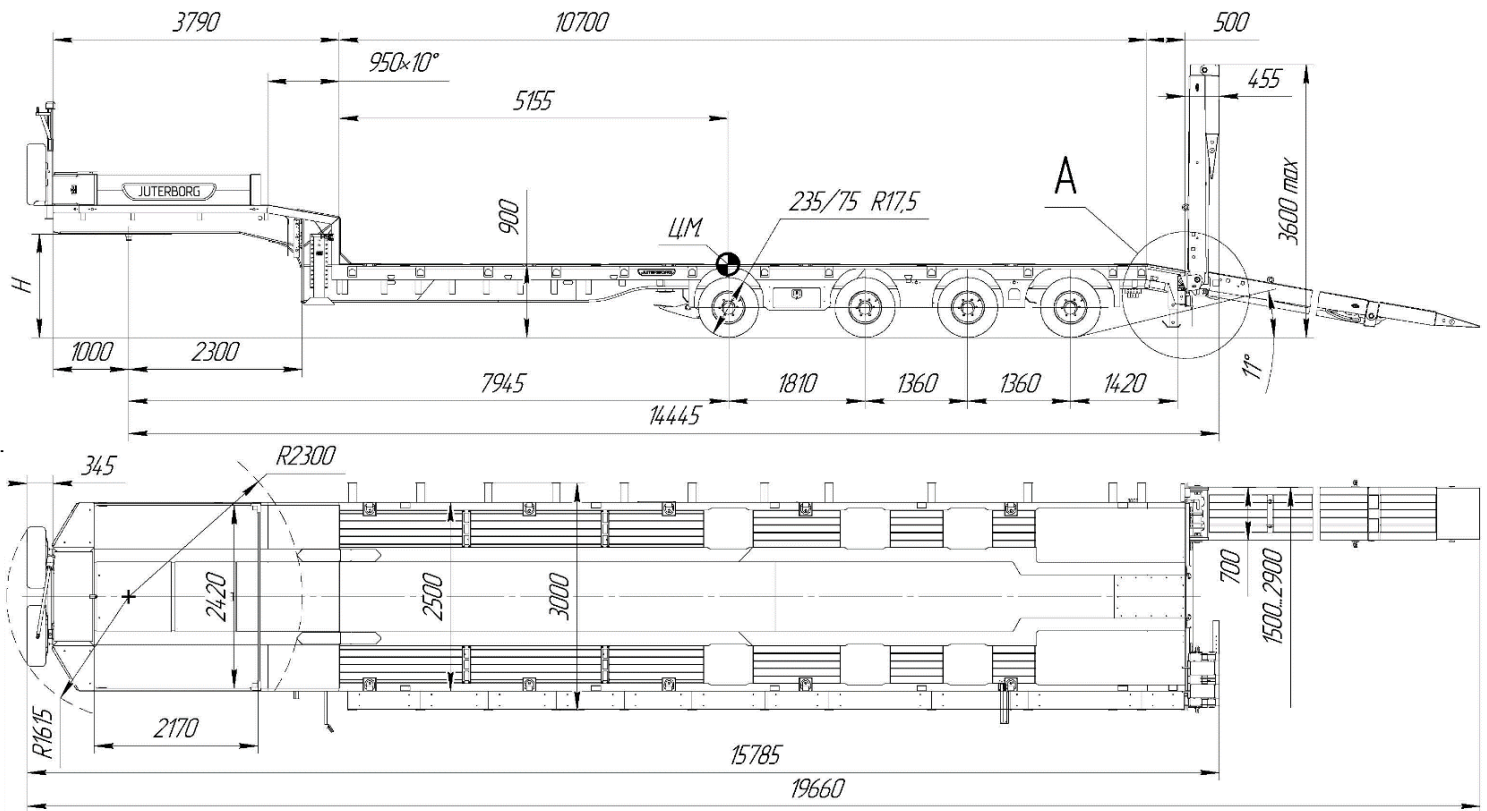

*В зависимости от дополнительных опций и аксессуаров, а также от выбранного тягача возможны изменения характеристик полуприцепа. Вся техника изготавливается под заказ, размеры могут быть изменены в соответствии с вашими требованиями. Рисунок является схематичным.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:		УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ:
Грузоподъемность технически допустимая, кг.	50 000	Цена: 9 045 000 руб. с НДС 20%
Собственная масса, кг.	13 000	
Общая масса, кг.	63 000	Самовывоз с площадки поставщика по адресу: Челябинская обл., г. Копейск, Потанино, Томская 2а.
Нагрузка на оси, кг.	44 000	
Нагрузка на ССУ, кг.	19 000	Срок поставки: 100 рабочих дней;
Погрузочная высота, мм.	900	
ГАРАНТИЯ:	Гарантия на полуприцеп: 12 месяцев.	
ТО:	ТО осуществляется сервис-партнерами в регионе эксплуатации техники.	

** Срок действия коммерческого предложения: 3 дня.

<h3>Гусак</h3> <ul style="list-style-type: none">• Высота лонжерона составляет 360 мм, допустимая нагрузка на заднюю ось тягача 19 000 кг.• От передней поперечины до центра шкворня 1000 мм, углы скошенные 400х400 мм.• Высота ССУ по согласованию мм.• Настил металл рифленый, толщиной 4 мм.• Гусак шириной 2500 мм.• Радиус ометания 2300 мм.• Шкворень сменный 2 дюйма.• Опорное устройство двухскоростное, г/п 25тн.• Кронштейны запасного колеса в передней части гусака.• Кран подъема запасного колеса.• Борт алюминиевый, высота 400 мм.	<h3>Погрузочная платформа</h3> <ul style="list-style-type: none">• Погрузочная высота 900 мм.• Рама полуприцепа выполнена из высокопрочной стали.• Ширина площадки 2500 мм. (с уширителями – 3000 мм.).• Настил деревянный, толщиной 45 мм, + металл рифленый, толщиной 4 мм.• Боковая защита алюминиевая.• Петли для увязки груза расположены по периметру площадки, 14 шт.• Дополнительные места крепления груза.• Стаканы под коники, 10 шт.• Дополнительная опорная лапа служит для распределения нагрузки при заезде техники по трапам.• Уширители выдвижного типа до 3000 мм.
<h3>Подвеска</h3> <ul style="list-style-type: none">• Пневматическая.• Оси Алион-рус 11Т.• Количество осей / колес 4/16 (2).• ошиновка двускатная.• Первая ось подъемная, вторая и третья стационарные, четвертая поворотная (самоустанавливающаяся).• Межосевое расстояние 1810/1360/1360 мм.• Тормозная система двухпроводная, с энергоаккумуляторами, ручной тормоз. фирмы.• Марка шин Triangle 235/75 R17.5.• Диски стальные.	<h3>Трапы</h3> <ul style="list-style-type: none">• Гидравлические, двойного сложения (700 мм.) раздвижные по ширине уширителей (с помощью гидравлической станции).• Настил деревянный, толщиной 45 мм, + металл рифленый, толщиной 4 мм.• Угол въезда 9-10°. <h3>Дополнительное оборудование</h3> <ul style="list-style-type: none">• Запасное колесо 2 шт.• ABS.• Выход для воздуха, соединения ПАЛМ.• Противооткатные упоры – 2 шт.• Знаки «Негабаритный груз» со стробоскопами- 4 шт.
<h3>Светотехника</h3> <ul style="list-style-type: none">• Задние фонари и боковые габаритные огни светодиодные, в соответствии с ЕС.• Выход для проблескового маяка сзади• Розетка 7 pin – 2шт, 15 pin-1 шт.• Электрика 24В.	<h3>Покраска</h3> <ul style="list-style-type: none">• Перед покраской рама полуприцепа проходит дробеструйную обработку, затем наносится антикоррозийное покрытие и окрашивается (эпоксидный грунт, полиуретановая краска) в покрасочной камере (рама окрашивается целиком).• Цвет: Серый.