


№ 103.23.К

## Низкорамный трал JTB-50

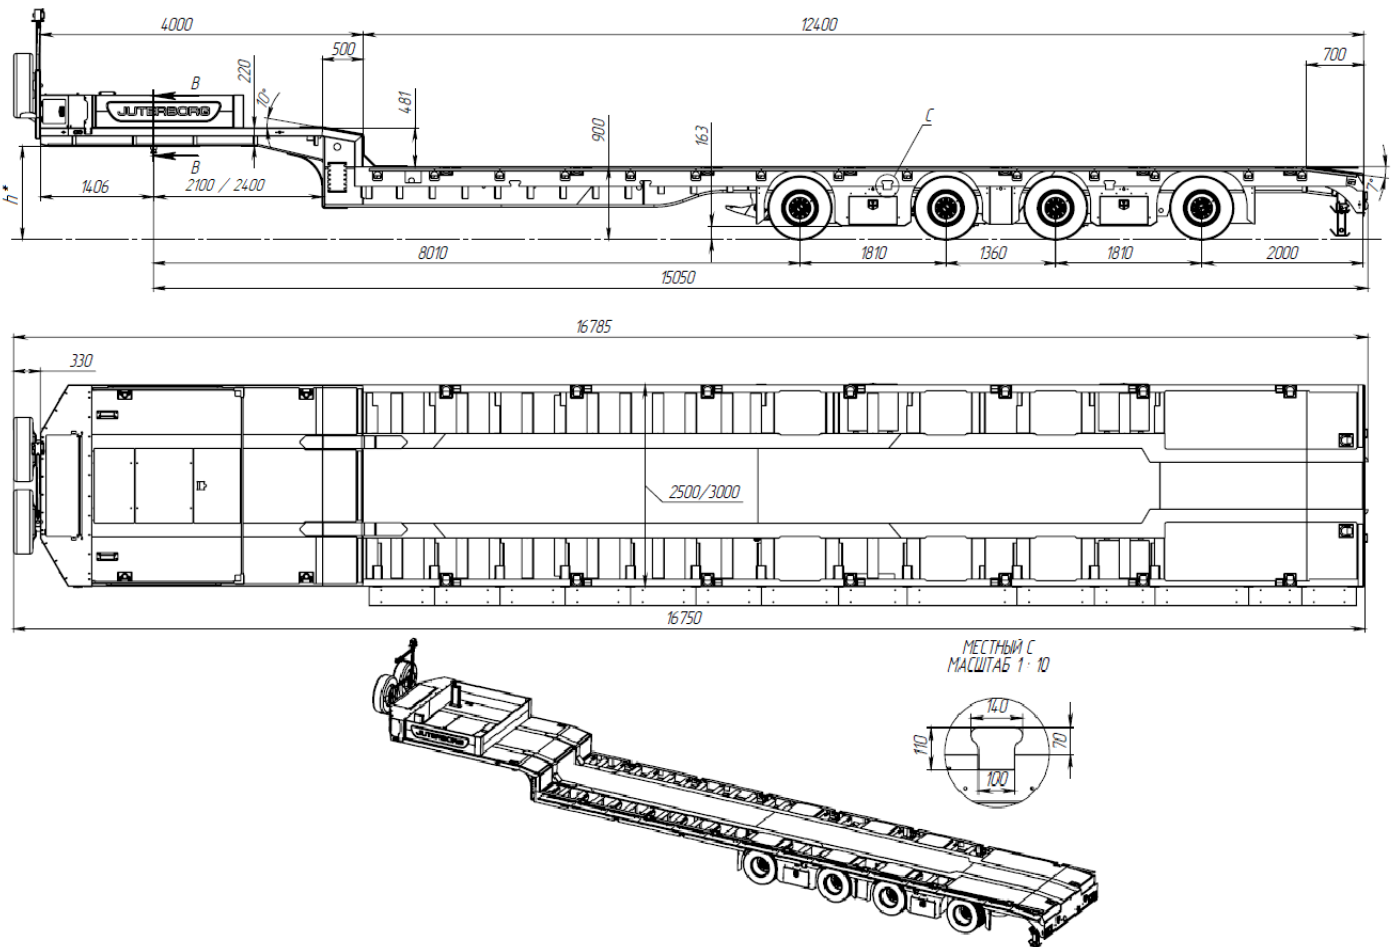

\*В зависимости от дополнительных опций и аксессуаров, а также от выбранного тягача возможны изменения характеристик полуприцепа. Вся техника изготавливается под заказ, размеры могут быть изменены в соответствии с вашими требованиями. Рисунок является схематичным.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:		УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ:
Грузоподъемность технически допустимая, кг.	50 000	<b>Цена:</b> 7 540 000 руб. с НДС 20%
Собственная масса, кг.	11 500	
Общая масса, кг.	61 500	<b>Самовывоз с площадки поставщика по адресу:</b> Челябинская обл., г. Копейск, Потанино, Томская 2а.
Нагрузка на оси, кг.	44 000	
Нагрузка на ССУ, кг.	17 500	<b>Срок поставки:</b> 110 рабочих дней;
Погрузочная высота, мм.	900	
<b>ГАРАНТИЯ:</b>	Гарантия на полуприцеп: <b>12 месяцев.</b>	
<b>ТО:</b>	ТО осуществляется сервис-партнерами в регионе эксплуатации техники.	

\*\* Срок действия коммерческого предложения: 3 дня.

### Гусак

- Высота лонжерона составляет 360 мм, допустимая нагрузка на заднюю ось тягача 17 500 кг.
- От передней поперечины до центра шкворня 1000 мм, углы скошенные 400x400 мм.
- Высота ССУ по согласованию мм.
- Настил металл рифленый, толщиной 4 мм.
- Гусак шириной 2500 мм.
- Радиус ометания 2300 мм.
- Шкворень сменный 2 дюйма.
- Опорное устройство двухскоростное, г/п 25тн.
- Кронштейны запасного колеса в передней части гусака.
- Кран подъема запасного колеса.
- Борт алюминиевый, высота 400 мм.

### Подвеска

- Пневматическая.
- Оси Алион-Рус 11Т.
- Количество осей / колес 4/16 (2).
- Ошиновка двускатная.
- Первая ось подъемная, вторая и третья стационарные, четвертая поворотная (самоустанавливающаяся).
- Межосевое расстояние 1810/1360/1360 мм.
- Тормозная система двухпроводная, с энергоаккумуляторами, ручной тормоз. фирмы.
- Марка шин Triangle 235/75 R17.5.
- Диски стальные.

### Светотехника

- Задние фонари и боковые габаритные огни светодиодные, в соответствии с ЕС.
- Выход для проблескового маяка сзади
- Розетка 7 pin – 2шт, 15 pin-1 шт.
- Электрика 24В.

### Погрузочная платформа

- Погрузочная высота 900 мм.
- Рама полуприцепа выполнена из высокопрочной стали.
- Ширина площадки 2500 мм. (с уширителями – 3000 мм.).
- Настил деревянный, толщиной 45 мм, + металл рифленый, толщиной 4 мм.
- Боковая защита алюминиевая.
- Петли для увязки груза расположены по периметру площадки, 14 шт.
- Дополнительные места крепления груза.
- Стаканы под коники, 10 шт.
- Дополнительная опорная лапа служит для распределения нагрузки при заезде техники по трапам.
- Уширители выдвижного типа до 3000 мм.

### Трапы

- Алюминиевые приставные (500 мм.) раздвижные по ширине уширителей до 3000 мм.
- Угол въезда 15-16°.

### Дополнительное оборудование

- Запасное колесо 2 шт.
- ABS.
- Выход для воздуха, соединения ПАЛМ.
- Противооткатные упоры – 2 шт.
- Знаки «Негабаритный груз» со стробоскопами- 4 шт.

### Покраска

- Перед покраской рама полуприцепа проходит дробеструйную обработку, затем наносится антикоррозийное покрытие и окрашивается (эпоксидный грунт, полиуретановая краска) в покрасочной камере (рама окрашивается целиком).
- Цвет: **Серый**.