


Низкорамный трал JTB-40

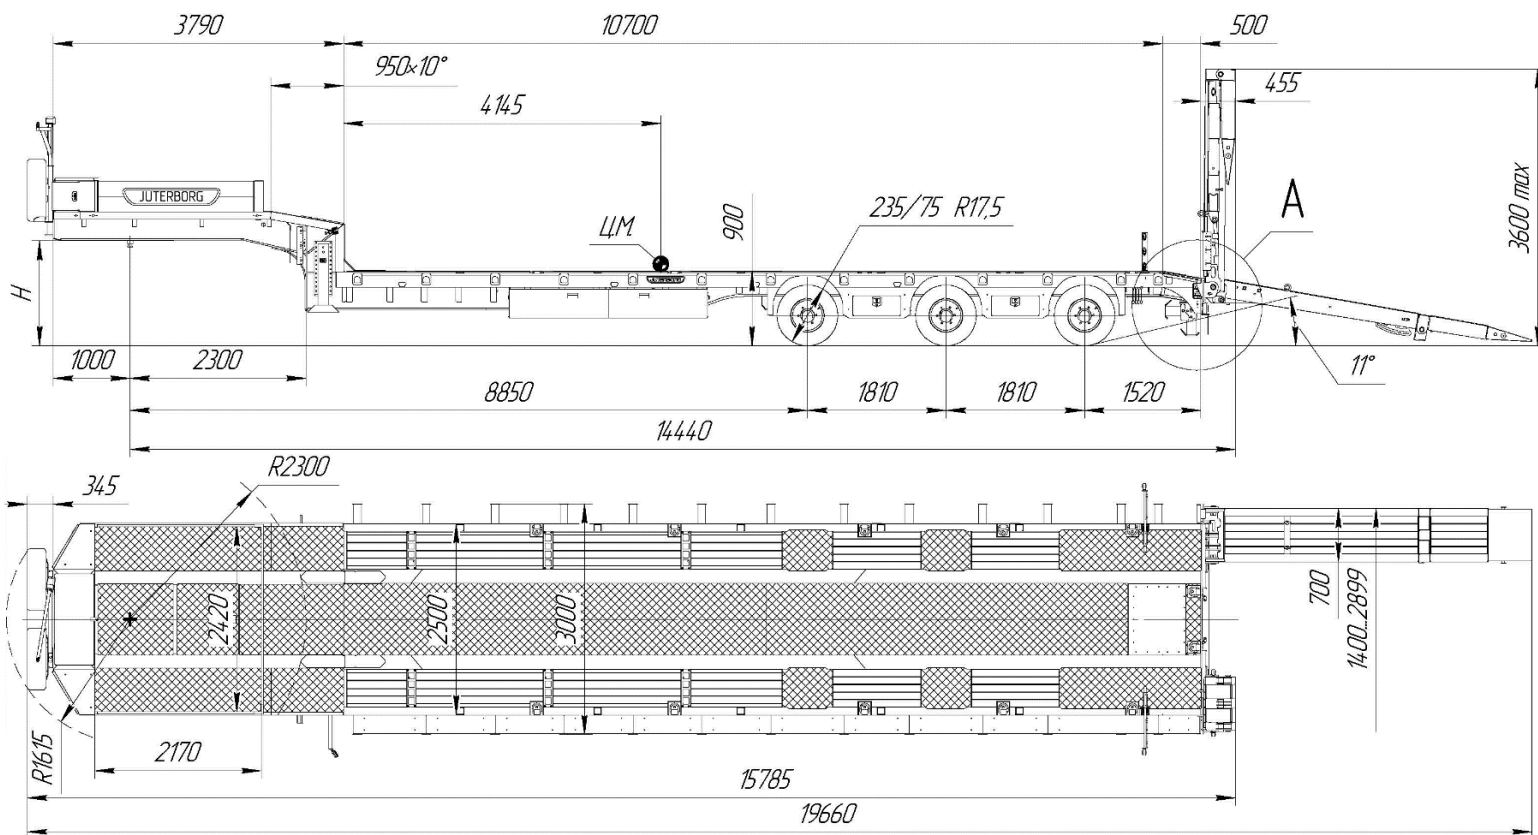

*В зависимости от дополнительных опций и аксессуаров, а также от выбранного тягача возможны изменения характеристик полуприцепа. Вся техника изготавливается под заказ, размеры могут быть изменены в соответствии с вашими требованиями. Рисунок является схематичным.

Технические характеристики	Условия поставки
Грузоподъемность технически допустимая, кг. 40 000	Цена: 4 160 000 руб с НДС 20%
Собственная масса, кг. 11 000	Самовывоз с площадки поставщика по адресу Челябинская обл. г. Копейск, Потанино, Томская 2а.
Общая масса, кг. 51 000	Срок поставки: В наличии
Нагрузка на оси, кг. 33 000	
Нагрузка на ССУ, кг. 18 000	
Погрузочная высота, мм. 900	
Гарантия и ТО.	
Гарантия на полуприцеп – 12 месяцев.	
ТО осуществляется сервис-партнерами в регионе эксплуатации техники.	

** Срок действия коммерческого предложения: 1 день.

Гусак

- Высота лонжерона составляет 360 мм, допустимая нагрузка на заднюю ось тягача 18 000 кг.
- От передней поперечины до центра шкворня 1000 мм, углы скошенные 400x400 мм.
- Высота ССУ 1300 мм.
- Настил металл рифленый, толщиной 4 мм.
- Гусак шириной 2500 мм.
- Радиус ометания 2300 мм.
- Шкворень сменный 2/3,5 дюйма.
- Опорное устройство двухскоростное, г/п 25тн.
- Кронштейны запасного колеса в передней части гусака.
- Кран подъема запасного колеса.
- Борт алюминиевый, высота 400 мм.

Подвеска

- Пневматическая Granning (Ирландия)
- Оси Granning (Ирландия) 11Т
- Количество осей/ колес 3/ 12(2)
- Ошиновка двускатная
- Первая, вторая и третья оси стационарные.
- Межосевое расстояние 1810/1810 мм.
- Тормозная система двухпроводная, с энергоаккумуляторами, ручной тормоз фирмы WABCO/HALDEX.
- Марка шин Triangle 235/75 R17.5
- Диски стальные

Светотехника

- Задние фонари и боковые габаритные огни светодиодные, в соответствии с ЕС
- Выход для проблескового маяка сзади, с каждой стороны на гусаке и трапах установлен разъем с держателем выдвижных знаков «Негабарит»
- Знаки «Негабаритный груз» со стробоскопами – 4 шт
- Розетка 7 pin – 2шт, 15 pin-1 шт.
- Электрика 24В.

Погрузочная платформа

- Погрузочная высота 900 мм.
- Рама полуприцепа выполнена из высокопрочной стали
- Ширина площадки 2500 мм. (с уширителями – 3000 мм.)
- Настил деревянный, лиственница толщиной 45 мм, + металл рифленый, толщиной 4 мм.
- Боковая защита алюминиевая.
- Петли для увязки груза расположены по периметру площадки, 14 шт.
- Дополнительные места крепления груза 10 шт.
- Стаканы под коники, 10 шт.
- Дополнительная опорная лапа служит для распределения нагрузки при заезде техники по трапам.
- Уширители выдвижного типа до 3000 мм.

Трапы

- Гидравлические, двойного сложения (700 мм.) раздвижные по ширине уширителей (с помощью гидравлической станции)
- Настил деревянный, лиственница толщиной 45 мм, + металл рифленый, толщиной 4 мм
- Угол въезда 8-10

Дополнительное оборудование

- Запасное колесо 2х
- ABS WABCO/HALDEX
- Выход для воздуха, соединения ПАЛМ
- Противооткатные упоры – 2 шт.
- Знаки «Негабаритный груз» со стробоскопами- 4 шт.

Покраска

- Перед покраской рама полуприцепа проходит дробеструйную обработку, затем наносится антикоррозийное покрытие и окрашивается (эпоксидный грунт, полиуретановая краска) в покрасочной камере (рама окрашивается целиком).
- Цвет: По согласованию