


Полуприцеп-тяжеловоз 985234

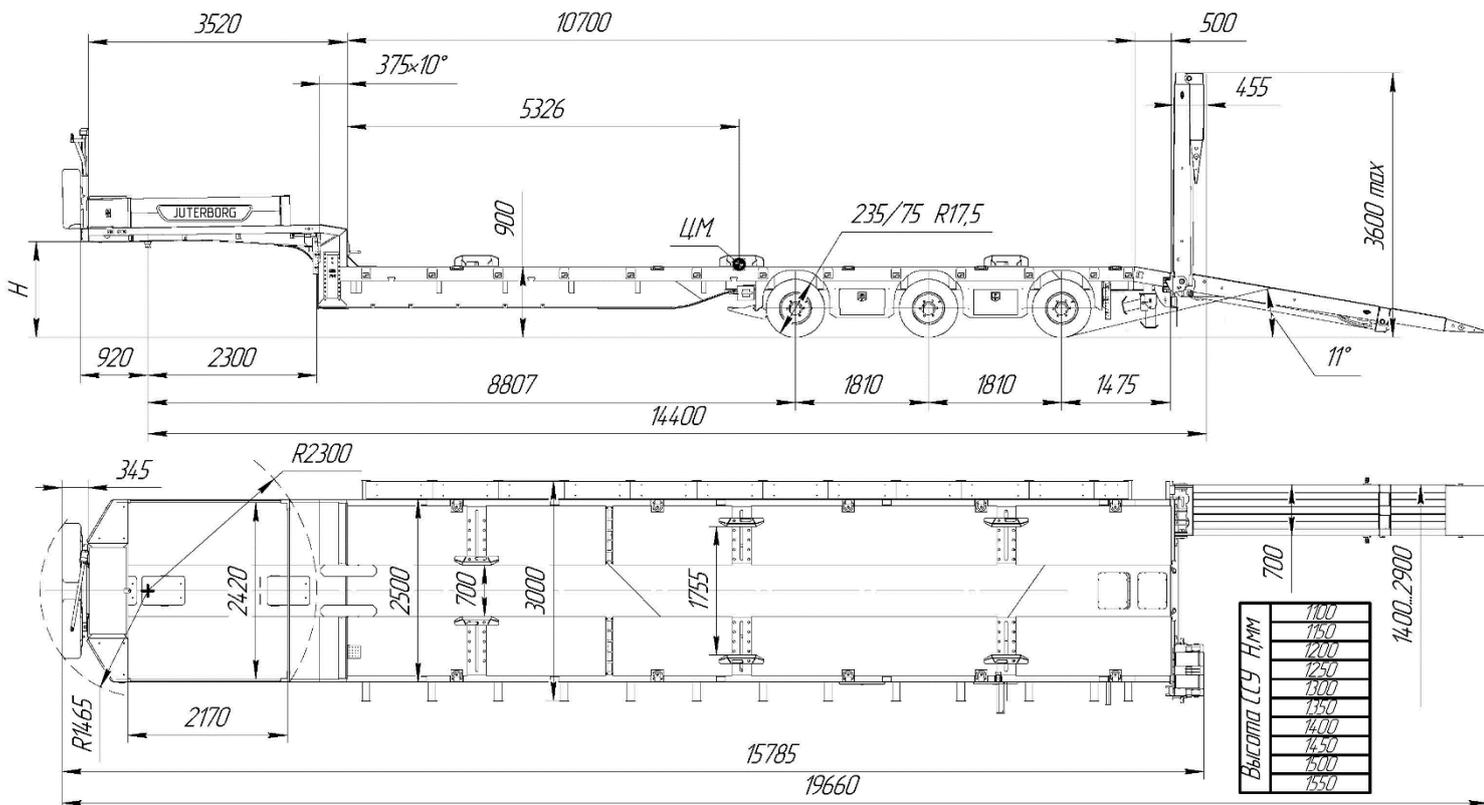

*В зависимости от дополнительных опций и аксессуаров, а также от выбранного тягача возможны изменения характеристик полуприцепа. Вся техника изготавливается под заказ, размеры могут быть изменены в соответствии с вашими требованиями. Рисунок является схематичным.

Технические характеристики		Условия поставки	
Грузоподъемность технически допустимая, кг.	40 000	Цена:	4 400 000 руб с НДС 20%
Собственная масса, кг.	10 000	Самовывоз с площадки поставщика по адресу	Челябинская обл. г. Копейск, Потанино, Томская 2а.
Общая масса, кг.	50 000	Срок поставки:	15 рабочих дней.
Нагрузка на оси, кг.	33 000		
Нагрузка на ССУ, кг.	17 000		
Погрузочная высота, мм.	900		
Гарантия и ТО.			
Гарантия на полуприцеп – 12 месяцев.			
ТО осуществляется сервис-партнерами в регионе эксплуатации техники.			

** Срок действия коммерческого предложения: 3 дня.

Гусак

- Высота лонжерона составляет 220 мм, допустимая нагрузка на заднюю ось тягача 17 000 кг.
- От передней поперечины до центра шкворня 1000 мм, углы скошенные 400x400 мм.
- Высота ССУ 1300 мм.
- Настил металл рифленый, толщиной 4 мм.
- Гусак шириной 2500 мм.
- Радиус ометания 2300 мм.
- Шкворень сменный 2 дюйма.
- Опорное устройство двухскоростное, г/п 25тн.
- Кронштейны запасного колеса в передней части гусака.
- Кран подъема запасного колеса.
- Борт алюминиевый, высота 400 мм.
- Инструментальный ящик.

Подвеска

- Оси Granning (Ирландия) 11Т.
- Количество осей колес 3/12(2).
- Первая подъемная, вторая и третья стационарные.
- Межосевое расстояние 1810/1810 мм.
- Подвеска пневматическая
- Тормозная система двухпроводная, с энергоаккумуляторами, ручной тормоз фирмы WABCO/HALDEX.
- Размерность шин 235/75 R17.5
- Диски стальные
- ошиновка двускатная

Светотехника

- Задние фонари и боковые габаритные огни светодиодные, в соответствии с ЕС
- Выход для проблескового маяка сзади.
- Знаки «Негабаритный груз» со стробоскопами – 4 шт
- Розетка 7 pin – 2шт, 15 pin-1 шт.
- Электрика 24В

Погрузочная платформа

- Погрузочная высота 900 мм.
- Рама полуприцепа выполнена из высокопрочной стали
- Ширина площадки 2500 мм. (с уширителями – 3000 мм.)
- Настил комбинированный, дерево лиственница 50 мм + металл рифленый, толщиной 4 мм.
- Боковая защита алюминиевая.
- Петли для увязки груза расположены по периметру площадки, 14 шт.
- Дополнительные крепежные места в боковом швеллере 8 шт.
- Опорная лапа, под скосом для заезда техники.
- Уширители выдвижного типа до 3000 мм.
- Тракозацепы на скосе для заезда техники.
- Стаканы под коники 10 шт.

Трапы

- Гидравлические двойного сложения, с возможностью раздвижения до ширины уширителей (700 мм.)
- Настил комбинированный, дерево лиственница 50 мм + металл рифленый, толщиной 4 мм.
- Угол заезда 9-11°

Дополнительное оборудование

- Запасное колесо 2 шт.
- ABS Smartboard WABCO.
- Автономная гидравлическая станция.
- Выход для воздуха, соединения ПАЛМ.
- Противооткатные упоры – 2 шт.
- Комплект настила для уширителей (доска 50мм. + металлический поддон 3 мм.).

Покраска

- Перед покраской рама полуприцепа проходит дробеструйную обработку, затем наносится антикоррозийное покрытие и окрашивается (эпоксидный грунт, полиуретановая краска) в покрасочной камере (рама окрашивается целиком).
- Цвет: по согласованию